CGA

AIR COMPRESSORS PUMPS ACCESSORIES

G.A.

CERTIFICAZIONI - LEGENDA DEI SIMBOLI - INDICE

Tutti i compressori GGA sono dotati di serbatoi rispondenti alla normativa CEE 87/404

I compressori GGA possono essere forniti anche in versione rispondente alle sguenti certificazioni:

HVBG

TÜV

CERTIFICAZIONI

Compressore coassiale | Compressore a cinghia | Gruppi su basamento | Serbatoio orinzonttale | Serbatoio verticale | Gruppi | Capacita serbatoio

Tensione alimentazione | Fasi | Potenza motori | Aria aspirata | Portata aria | Pressione massima | Numero cilindri

Numero stadi | Numero di giri al minuto | Rumorosita in decibel | Dimensioni | Peso netto | Prezzo in Lire | Prezzo in Euro

I compressori GGa si distinguono tra versioni carrellate e fisse . Riportiamo uno schema che illustea le dotazione delle due versioni. (C = Carrellati) (F = Fissi)

	C	F
Valvola di sicurezza, manometro, serbatoio	•	•
Valvavola di ritegno	•	•
Sccarico condensa	•	•
Riduttore di pressione	•	-
Manometro pressione utilizzo	•	-
Manico	•	-
Ruote	•	-

Tutti i compressori vengono forniti con olio di rodaggio.

Sono realizzati nel e per il rispetto delle norme vigenti sulla tutela dell'ambiente.

LEGENDA DEI SIMBOLI

Condizioni generali / Garanzia pag. 3
Notizie tecniche pag. 4
Compressori ermetici pag. 6
Compressori coassiali pag. 7
Compressori LT 24 pag. 8
Compressori LT 50/100 pag. 9
Compressori LT 150/200/270 pag. 10
Compressori LT 500/1000 pag. 11
Compressori tandem pag. 12
Compressori alternativi pag. 13
Motocompressori pag. 14
Compressori silenziati pag. 15
Compressori a vite / Essiccatori pag. 16
Gruppi su base / Serbatoi pag. 17
Gruppi compressori pag. 18
Raccorderia pag. 19
Raccorderia / Pistole pag. 23
Pistole / Lubrificatori pag. 24
FRL / Riduttori / Motori pag. 25
Ricambi per compressori pag. 26
Pressostati / Salvamotori / Filtri pag. 28
Abbinamento: silenziato, serbatoio, essiccatore pag. 29

INDICE

ELETTROCOMPRESSORI SERIE ERMETICA INSONORIZZATI

ELETTROCOMPRESSORI SERIE ERMETICA INSONORIZZATI

	LT	volt	n.	hp	kw	l/min	cfm	bar	psi	n.	n.	rpm	dB-A	cmm	kg
GG 10 (1)	9,5	230	1	0,5	0,35	50	1,8	7	100	-	-	-	40	38x38x50	19
GG 20 (1)	15	230	1	0,5	0,35	50	1,8	7	100	-	-	-	40	24x42x60	22
GG 30 (2)	24	230	1	0,5	0,35	50	1,8	7	100	-	-	-	40	56x27x60	24
GG 40 (2)	24	230	1	1	0,7	100	3,6	7	100	-	-	-	42	56x27x60	32
GG 50 (2)	50	230	1	1	0,7	100	3,6	7	100	-	-	-	42	83x38x70	42
GG 60 (2)	50	230	1	1,5	1,1	150	5,4	7	100	-	-	-	44	83x38x70	50

(1) *Portatile,* **(2)** *Carrellati*

COMPRESSORI COASSIALI LUBRIFICATI

COMPRESSORI COASSIALI LUBRIFICATI

	LT	volt	n.	hp	kw	l/min	cfm	bar	psi	n.	n.	rpm	dB-A	cmm	kg
GG 80	-	230	1	0,75	0,56	110	3,8	8	116	1	1	2800	74	32x19x30	8
GG 90	2.5	230	1	1,5	1,1	190	6,7	8	116	1	1	2800	79	46x32x50	16
GG 130	10	230	1	0,75	0,56	110	3,8	8	116	1	1	2800	74	42x36x64	17
GG 140	10	230	1	1,5	1,1	190	6,7	8	116	1	1	2800	79	42x36x64	18
GG 150	10	230	1	2	1,5	220	7,8	8	116	1	1	2800	78	42x36x64	19

COMPRESSORI 24 LITRI HP 0,75-2,5

COMPRESSORI 24 LITRI HP 0,75 - 2,5

	LT	volt	n.	hp	kw	l/min	cfm	bar	psi	n.	n.	rpm	dB-A	cmm	kg
GG 350	24	230	1	0,75	0,56	110	3,8	8	116	1	1	2800	74	56x27x56	22
GG 360	24	230	1	1,5	1,1	190	6,7	8	116	1	1	2800	79	56x27x56	24
GG 360/O	24	230	1	1,5	1,1	190	6,7	8	116	1	1	2800	80	56x27x56	23
GG 320	24	230	1	2	1,5	220	7,8	8	116	1	1	2800	78	56x27x58	25
GG 110	24	230	1	2,5	1,8	270	9,4	8	116	2	1	1400	75	56x27x56	29
GG 110/C	24	230	1	2,5	1,8	270	9,4	8	116	2	1	1400	75	56x37x65	30
GG 210	24	230	1	1,5	1,1	190	6,7	8	116	1	1	1200	78	65x33x65	33
GG 340	24	230	1	2	1,5	254	9	8	116	2	1	1250	78	65x33x65	39
GG 340/A	24	230	1	2,5	1,8	320	11,3	8	116	2	1	1500	79	75x33x65	42
GG 340/C	24	230	1	2,5	1,8	320	11,3	8	116	2	1	1500	79	40x60x75	44

COMPRESSORI 50/100 LITRI HP 1,5-5,5

COMPRESSORI 50/100 LITRI HP 1,5-5,5

	LT	volt	n.	hp	kw	l/min	cfm	bar	psi	n.	n.	rpm	dB-A	cmm	kg
GG 370	50	230	1	1,5	1,1	190	6,7	8	116	1	1	2800	79	83x37x71	36
GG 310	50	230	1	2	1,5	220	7,8	8	116	1	1	2800	78	83x37x71	38
GG 240	50	230	1	2,5	1,8	270	9,4	8	116	2	1	1400	75	83x37x71	42
GG 330	100	230	1	1,5	1,1	190	6,7	8	116	1	1	2800	79	105x40x74	44
GG 430	100	230	1	2	1,5	220	7,8	8	116	1	1	2800	78	105x40x74	46
GG 170	100	230	1	2,5	1,8	270	9,4	8	116	2	1	1400	75	105x40x74	48
GG 400	50	400	3	1,5	1,1	190	6,7	10	145	1	1	1200	78	83x37x71	44
GG 410	50	230	1	1,5	1,1	190	6,7	8	116	1	1	1200	78	83x37x71	44
GG 190	50	230	1	2	1,5	254	9	8	116	2	1	1250	78	83x37x71	48
GG 200	50	400	3	2	1,5	254	9	10	145	2	1	1250	78	83x37x71	48
GG 860	50	230	1	2,5	1,8	320	11,3	8	116	2	1	1500	79	83x37x71	52
GG 860/A	50	230	1	3	2,2	360	12,6	8	116	2	1	1570	79	83x37x71	53
GG 880	50	400	3	3	2,2	360	12,6	10	145	2	1	1570	79	83x37x71	53
GG 180	100	230	1	1,5	1,1	190	6,7	8	116	1	1	1200	78	105x45x76	49
GG 470	100	230	1	2	1,5	254	9	8	116	2	1	1250	78	105x45x76	53
GG 470/E	100	230	1	2	1,5	220	7,8	8	116	2	1	1100	77	105x45x76	52
GG 460	100	400	3	2	1,5	254	9	10	145	2	1	1250	78	105x45x76	53
GG 480	100	400	3	3	2,2	360	12,6	10	145	2	1	1570	79	105x45x76	58
GG 490	100	230	1	2,5	1,8	320	11,3	8	116	2	1	1500	79	105x45x76	56
GG 490/A	100	230	1	3	2,2	360	12,6	8	116	2	1	1570	79	105x45x76	58
GG 380	100	400	3	4	3	476	16,8	10	145	2	1	1450	78	105x45x76	66
GG 390	100	400	3	5,5	4	653	23	10	145	2	2	1370	78	105x45x92	82

COMPRESSORI 150/200/270 LITRI HP 2-10

COMPRESSORI 150/200/270 LITRI HP 2-10

	LT	volt	n.	hp	kw	l/min	cfm	bar	psi	n.	n.	rpm	dB-A	cmm	kg
GG 280	150	230	1	2	1,5	254	9	8	116	2	1	1250	78	44x128x93	85
GG 290	150	400	3	2	1,5	254	9	10	145	2	1	1250	78	44x128x93	85
GG 500	150	400	3	3	2,2	360	12,6	10	145	2	1	1570	79	44x128x93	92
GG 510	150	230	1	2,5	1,8	320	11,3	8	116	2	1	1500	79	44x128x93	92
GG 510/A	150	230	1	3	2,2	360	12,6	8	116	2	1	1570	79	44x128x93	92
GG450	150	400	3	4	3	476	16,8	10	145	2	1	1450	78	44x128x96	105
GG 570	200	230	1	2	1,5	254	9	8	116	2	1	1250	78	54x140x94	94
GG 520	200	230	1	2,5	1,8	320	11,3	8	116	2	1	1500	79	54x140x94	98
GG 520/A	200	230	1	3	2,2	360	12,6	8	116	2	1	1570	79	54x140x94	99
GG 540	200	400	3	3	2,2	360	12,6	10	145	2	1	1570	79	54x140x94	99
GG 550	200	400	3	4	3	514	18	10	145	2	2	1450	78	54x140x98	110
GG 560	200	400	3	4	3	476	16,8	10	145	2	1	1450	78	54x140x98	110
GG 580	200	400	3	5,5	4	653	23	10	145	2	2	1370	78	54x140x104	128
GG 680	200	400	3	7,5	5,5	827	29,2	10	145	2	2	1450	78	54x140x107	145
GG 590	200	400	3	10	7,5	1210	42,7	10	145	2	2	1300	78	54x140x114	198
GG 600/A	270	230	1	3	2,2	360	12,6	8	116	2	1	1570	79	60x150x106	115
GG 600/B	270	230	1	4	3	440	16,8	8	116	2	1	1300	78	60x150x108	120
GG 600	270	400	3	4	3	476	16,8	10	145	2	1	1450	78	60x150x108	120
GG 620	270	400	3	4	3	514	18	10	145	2	2	1450	78	60x150x108	120
GG 610	270	400	3	5,5	4	653	23	10	145	2	2	1370	78	60x150x117	145
GG 900	270	400	3	7,5	5,5	827	29,2	10	145	2	2	1450	78	60x150x120	159
GG 910	270	400	3	10	7,5	1210	42,7	10	145	2	2	1300	78	60x150x127	212
517	SOVRAPPREZZO PER AVVIAMENTO **STELLA/TRIANGOLO**														

COMPRESSORI 500/1000 LITRI da 10 a15 bar HP 5,5-20

COMPRESSORI 500/1000 LITRI da 10 a15 bar HP 5,5-20

	LT	volt	n.	hp	kw	l/min	cfm	bar	psi	n.	n.	rpm	dB-A	cm	kg
GG 630	500	400	3	5,5	4	653	23	10	145	2	2	1370	78	60x198x125	250
GG 650	500	400	3	7,5	5,5	827	29,2	10	145	2	2	1450	78	60x198x130	270
GG 660	500	400	3	10	7,5	1210	42,7	10	145	2	2	1300	78	60x198x137	298
GG 960	500	400	3	15	11	1390	48,6	10	145	2	2	1100	79	60x198x145	345
GG 970	500	400	3	20	15	2250	79,5	10	145	2	1	1570	79	60x198x170	430
GG 640	1000	400	3	7,5	5,5	827	29,2	10	145	2	2	1450	78	80x220x158	320
GG 670	1000	400	3	10	7,5	1210	42,7	10	145	2	2	1300	78	80x220x168	356
GG 940	1000	400	3	15	11	1390	48,6	10	145	2	2	1100	79	80x220x198	386
GG 950	1000	400	3	20	15	2250	79,6	10	145	4	2	900	78	80x220x198	465
GG 6200	270	400	3	5,5	4	560	19,8	15	217	2	2	1100	77	60x150x145	172
GG 6210	270	400	3	7,5	5,5	750	26	15	217	2	2	1100	78	60x150x145	186
GG 6220	500	400	3	7,5	5,5	750	26	15	217	2	2	1000	78	60x198x130	310
GG 6623	500	400	3	10	7,5	1100	39,5	15	217	2	2	1000	79	60x198x137	345

517 *SOVRAPPREZZO PER AVVIAMENTO* ***STELLA/TRIANGOLO***

COMPRESSORI TANDEM 500/1000 LITRI HP 4+4-10+10

COMPRESSORI TANDEM 500/1000 LITRI HP 4+4-10+10

	LT	volt	n.	hp	kw	l/min	cfm	bar	psi	n.	n.	rpm	dB-A	cmm	kg
GG 700	500	400	3	4+4	6	952	33,6	10	145	2	1	1450	82	60x198x110	275
GG 690	500	400	3	5,5+5,5	8	1306	46	10	145	2	2	1370	83	60x198x125	309
GG 710	500	400	3	7,5+7,5	11	1654	58,4	10	145	2	2	1450	83	60x198x130	330
GG 850	500	400	3	10+10	15	242	85,4	10	145	2	2	1300	85	60x198x137	359
GG 930	1000	400	3	5,5+5,5	8	1306	46	10	145	2	2	1370	83	80x220x158	410
GG 720	1000	400	3	7,5+7,5	11	1654	58,4	10	145	2	2	1450	83	80x220x163	425
GG 730	1000	400	3	10+10	15	2420	85,4	10	145	2	2	1300	85	80x220x168	468
GG 420	1000	400	3	15+15	22	2780	97,2	10	145	2	2	1100	82	80x220x177	515

COMPRESSORI SILENZIATI A PISTONI

COMPRESSORI SILENZIATI A PISTONI

	LT	volt	n.	hp	kw	l/min	cfm	bar	psi	n.	n.	rpm	dB-A	cm	kg
GG 1200	24	230	1	1.5	1.1	190	6.7	8	116	1	1	2800	69	60x50x60	50
GG 1210	24	230	1	2	1.5	254	9	8	116	2	1	1250	69	60x50x60	55
GG 1220	10	400	3	3	2.2	320	11.3	10	145	2	1	1570	69	60x50x60	59
GG 1230	10	400	3	4	3	440	15	10	145	2	1	1300	69	60x50x60	66
GG 1240	10	400	3	5.5	4	653	23	10	145	2	2	1370	69	90x75x80	78
GG 1250	10	400	3	7.5	5.5	827	29.2	10	145	2	2	1450	69	90x75x80	87
GG1260	10	400	3	10	7.5	1210	42.7	10	145	2	2	1300	70	90x75x80	105
GG 1270	270	400	3	4	3	440	15	10	145	2	2	1300	69	55x150x135	110
GG 1280	270	400	3	5.5	4	653	23	10	145	2	2	1370	69	55x150x135	130
GG 1290	270	400	3	7.5	5.5	827	29.2	10	145	2	2	1450	69	55x150x135	140
GG 1300	500	400	3	5.5	4	653	23	10	145	2	2	1370	69	65x198x155	160
GG 1310	500	400	3	7.5	5.5	827	29.2	10	145	2	2	1450	69	65x198x155	176
GG 1320	500	400	3	10	7.5	1210	42.7	10	145	2	2	1300	70	65x198x155	210

517 *SOVRAPPREZZO PER AVVIAMENTO* ***STELLA/TRIANGOLO***

A pagina 29 abbinamento: ***SILENZIATO - ESSICCATORE - SERBATOIO***

COMPRESSORI ALTERNATIVI

COMPRESSORI ALTERNATIVI

	LT	hp	kw	cm	kg
GG 2100	15+15	4	3	65x75x76	76
GG 2110	15+15	5,5	4	65x75x80	95
GG 2120	15+15	7.5	5,5	65x75x82	105
GG 2130	15+15	10	7,5	65x80x85	130
GG 2140	24+24	7.5	5,5	70x80x110	110
GG 2150	24+24	10	7,5	70x80x90	135

COMPRESSORI ALTERNATIVI

	LT	hp	kw	cm	kg
GG 560V	200	4	3	55x190	125
GG 580V	200	5,5	4	55x194	135
GG 680V	200	7.5	5,5	55x197	142
GG 600V	270	4	3	65x212	134
GG 610V	270	5,5	4	65x217	140
GG 900V	270	7,5	5,5	65x219	148

MOTOCOMPRESSORI

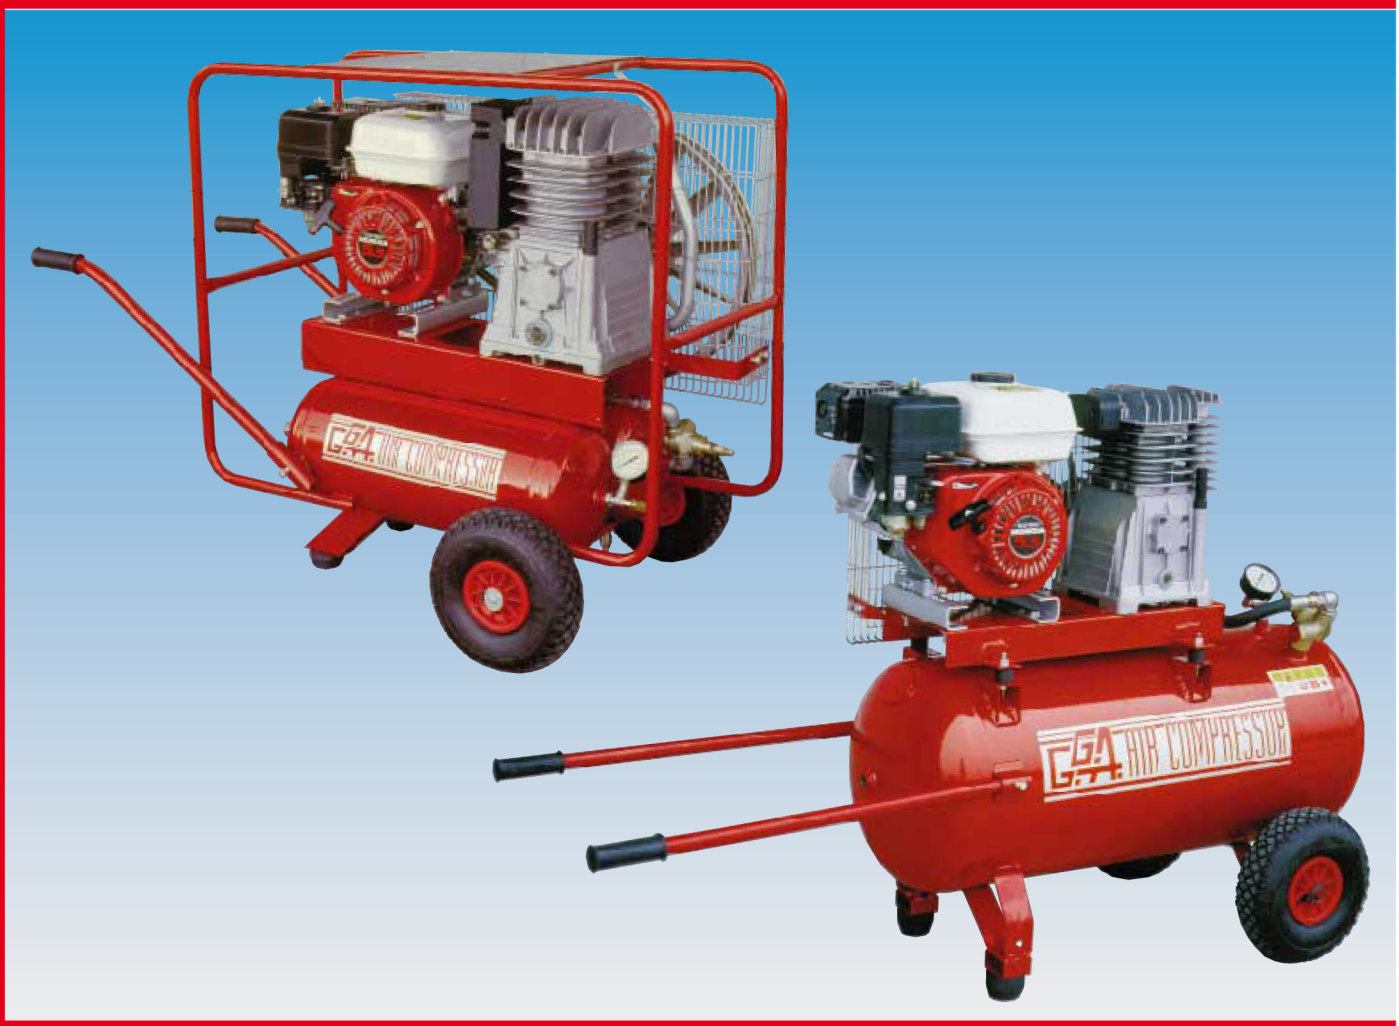

MOTOCOMPRESSORI

	LT	volt	n.	hp	kw	l/min	cfm	bar	psi	n.	n.	rpm	dB-A	cm	kg
GG 4100	15+15	-	-	3,5		254	9	10	145	-	-	-	-	60x70x60	55
GG 4110	15+15	-	-	3,5		320	11,3	10	145	-	-	-	-	60x70x62	56
GG 4120	15+15	-	-	3,5		440	15	10	145	-	-	-	-	60x70x70	62
GG 4130	15+15	-	-	5,5		653	23	10	145	-	-	-	-	60x70x80	76
GG 4140	24+24	-	-	5,5		653	23	10	145	-	-	-	-	65x76x85	82
GG 4150	24+24	-	-	8		827	29,2	10	145	-	-	-	-	65x76x88	106
GG 4160	24+24	-	-	8		1210	42,7	10	145	-	-	-	-	65x76x92	122
GG 4170	100	-	-	3,5		254	9	10	145	-	-	-	-	60x105x77	90
GG 4180	100	-	-	3,5		320	11,3	10	145	-	-	-	-	60x105x79	92
GG 4190	100	-	-	3,5		440	15	10	145	-	-	-	-	60x105x84	99
GG 4200	100	-	-	5,5		653	23	10	145	-	-	-	-	60x105x100	107
GG 4210	200	-	-	3,5		440	15	10	145	-	-	-	-	69x140x100	140
GG 4220	200	-	-	5,5		653	23	10	145	-	-	-	-	69x140x105	148
GG 4230	200	-	-	8		827	29,2	10	145	-	-	-	-	69x140x107	159
GG 4240	200	-	-	8		1210	42,7	10	145	-	-	-	-	69x140x110	169

A richiesta c/serbatoi Lt 150-270-500

COMPRESSORI SILENZIATI A VITE TRASMISSIONE A CINGHIA

COMPRESSORI SILENZIATI A VITE TRASMISSIONE A CINGHIA

	LT	volt	Ph	hp	kw	l/min	m³/h	cfm	bar	psi	n.	n.	rpm	dB-A	cm	kg
GG 2900	-	-	-	5,5	4	450	27	16	10	-	-	-	-	69	67x60x85	143
GG 3000	-	-	-	7,5	5,5	650	39	23	10	-	-	-	-	70	70x70x100	165
GG 3100	-	-	-	10	7,5	950	57	34	10	-	-	-	-	70	70x70x100	175
GG 3150	-	-	-	15	11	1450	87	51	10	-	-	-	-	74	70x70x100	186
GG 3200	-	-	-	20	15	2000	120	70	10	-	-	-	-	74	70x70x100	210
GG 3250	-	-	-	25	18,5	2450	147	87	10	-	-	-	-	74	85x85x130	340
GG 3300	-	-	-	30	22	2950	177	104	10	-	-	-	-	75	85x85x130	360
GG 3400	-	-	-	40	30	4100	246	145	10	-	-	-	-	76	85x85x130	440
GG 3500	-	-	-	50	37	5100	306	180	10	-	-	-	-	76	1130x1350x1500	650

ESSICCATORI

	l/min	cfm
358	350	-
359	700	-
360	1100	-
361	1600	-
362	2200	-
363	3000	-

GRUPPI SU BASE - SERBATOI

GRUPPI SU BASE

	hp	kw	l/min	cfm	rpm	cm	kg
387	2	1,5	254	9	1250	50x37x40	25
388	3	2,2	320	11	1570	65x37x40	29
389	4	3	476	16	1450	65x27x44	33
390	5,5	4	653	23	1370	77x42x58	45
391	7,5	5,5	827	29	1450	77x42x63	56
392	10	7,5	1210	42	1300	90x49x64	68
393	15	11	1100	52	1100	90x49x70	78
394	20	15	2400	86	950	107x55x86	105

SERBATOI

	LT	bar	psi	cm
373	24	8	-	Ø24x56
374	50	11	-	Ø30x80
375	100	11	-	Ø38x102
376	150	11	-	Ø40x124
377	200	11	-	Ø45x137
378	270	11	-	Ø50x148
386	270	15	-	Ø60x125
379	500	11	-	Ø60x197
386/A	500	15	-	Ø60x197
386/B	500	15	-	Ø75x125
386/C	720	11	-	Ø80x197
381	1000	11	-	Ø80x220

	LT	bar	psi	cm
382	200	11	-	Ø45x159
383	270	11	-	Ø50x179
384	500	11	-	Ø60x225
384/A	500	15	-	Ø60x225
384/B	720	11	-	Ø80x225
385	1000	11	-	Ø80x245

GRUPPI COMPRESSORI

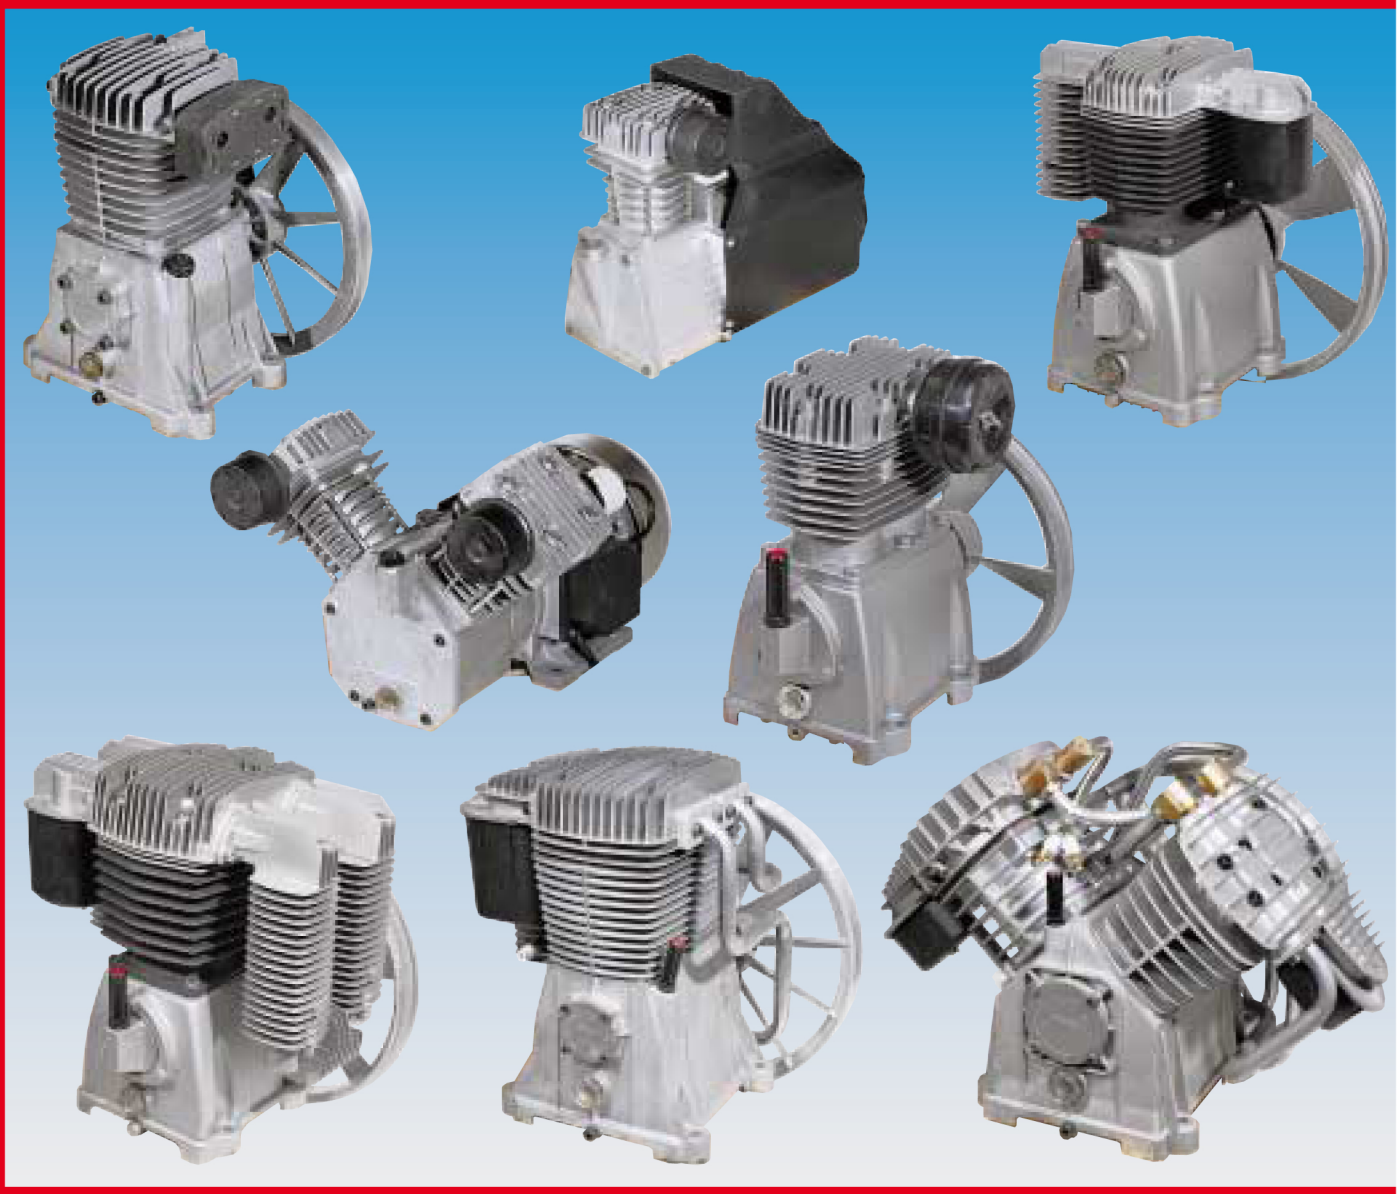

GRUPPI COMPRESSORI

	LT	volt	n.	hp	kw	l/min	cfm	bar	psi	n.	n.	rpm	dB-A	cm	kg
395	-	-	-	0,75	0,56	110	3,8	-	-	1	1	2800	-	-	7
396	-	-	-	1,5	1,1	190	6,7	-	-	1	1	2800	-	-	11
397	-	-	-	2	1,5	220	7,8	-	-	1	1	2800	-	-	13
398	-	-	-	2,5	1,8	240	8,4	-	-	1	1	2800	-	-	15
399	-	-	-	2,5V	1,8	270	9,4	-	-	2	1	1400	-	-	19
402	-	-	-	1,5	1,1	190	6,7	-	-	1	1	1200	-	-	6
403	-	-	-	2	1,5	254	9	-	-	2	1	1250	-	-	8
404	-	-	-	3	2,2	320	11,3	-	-	2	1	1500	-	-	9
405	-	-	-	4	3	476	16,8	-	-	2	1	1450	-	-	11
406	-	-	-	4	3	514	18	-	-	2	2	1450	-	-	13
407	-	-	-	5,5	4	653	23	-	-	2	2	1370	-	-	16
408	-	-	-	7,5	5,5	827	29,2	-	-	2	2	1450	-	-	27
409	-	-	-	10	7,5	1210	42,7	-	-	2	2	1300	-	-	42
410	-	-	-	15	11	1390	48,6	-	-	2	2	1100	-	-	48
411	-	-	-	20	15	2250	79,5	-	-	2	2	900	-	-	78

DADO FRESATO

art.	misure
101	14 x 1,25

ATTACCO A BAIONETTA C/PORTAGOMMA

art.	misure
104	6 x 14
105	8 x 17

ATTACCO A BAIONETTA C/RESCA

art.	misure
116	Ø 6
117	Ø 8

RACC. C/DADO FILETTATO MASCHIO

art.	misure
118	1/4
119	3/8

RACC. C/DADO FILETTATO FEMMINA

art.	misure
121	1/4
122	3/8

RACCORDO DI GIUNZIONE

art.	misure
123	3/8

GOMMINI PER ATTACCO A BAIONETTA

art.	misure
125	per art. 104

INNESTO RAPIDO C/PORTA GOMMA

art.	misure
128	6x14
129	8x17

INNESTO RAPIDO FILETTATO MASCHIO

art.	misure
131	1/4
132	3/8

RUBINETTO RAPIDO FILETTATO MASCHIO

art.	misure
134	1/4
135	3/8

RUBINETTO RAPIDO FILETTATO FEMMINA

art.	misure
137	1/4
138	3/8

RUBINETTO RAPIDO C/PORTAGOMMA

art.	misure
140	6 x 14
141	8 x 17

INNESTO RAPIDO C/ATTACCO A BAIONETTA

art.	misure
143	

RUBINETTO CORS. C/ATTACCO A BAIONETTA

art.	misure
144	6 x 14
145	8 x 17

RUBINETTO CORS. FILETTATO MASCHIO

art.	misure
146	1/4
147	3/8

CONFEZIONI: 25 - 50 - 100

RACCORDO PER RILSAN ATTACCO A BAIONETTA

art.	misure
154	8 x 6
155	10 x 8
156	12 x 10

RACCORDO PER RILSAN INNESTO RAPIDO

art.	misure
158	8 x 6
159	10 x 8
160	12 x 10

CONFEZIONI: 15 - 30 - 50

RACCORDO PER RILSAN RUBINETTO RAPIDO

art.	misure
162	8 x 6
163	10 x 8
164	12 x 10

RACCORDO PER RILSAN FILETTATO MASCHIO

art.	misure
173	1/4 x 6
173/A	1/4 x 8
174	1/4 x 10
174/A	3/8 x 10
174/B	3/8 x 12

RACCORDO PER RILSAN FILETTATO MASCHIO A "L"

art.	misure
175	1/4 x 6
176	1/4 x 8
177	1/4 x 10
178	3/8 x 10
178/A	3/8 x 12

RACCORDO PER RILSAN DI GIUNZIONE

art.	misure
179	Ø 6
180	Ø 8
181	Ø 10
182	Ø 12

RACCORDO PER RILSAN A "T"

art.	misure
183	1/4 x 6
184	1/4 x 8
185	1/4 x 10
186	3/8 x 10
187	3/8 x 12

RACCORDO PER RILSAN DI GIUNZIONE A "T"

art.	misure
190	Ø 6
191	Ø 8
192	Ø 10
193	Ø 12

NIPPLES

art.	misure
194	1/8 x 1/8
195	1/8 x 1/4
196	1/8 x 3/8
197	1/4 x 1/4
198	1/4 x 3/8
199	1/4 x 1/2
200	3/8 x 3/8
201	3/8 x 1/2
202	1/2 x 1/2
203	1/2 x 3/4
204	3/4 x 3/4

MANICOTTI

art.	misure
206	1/8 x 1/8
207	1/8 x 1/4
208	1/8 x 3/8
209	1/4 x 1/4
210	1/4 x 3/8
211	1/4 x 1/2
212	3/8 x 3/8
213	3/8 x 1/2
214	1/2 x 1/2
215	1/2 x 3/4
215/A	3/4 x 3/4

RIDUZIONI

art.	misure
216	1/4 x 1/8
217	3/8 x 1/8
218	1/2 x 1/8
219	3/8 x 1/4
220	1/2 x 1/4
221	3/4 x 1/4
222	1/2 x 3/8
223	3/4 x 3/8
224	3/4 x 1/2
225	1" x 1/2
226	1" x 3/4
227	1"1/4 x 3/4

RIDUZIONI PROLUNGHE M.F.

art.	misure
228	1/8 x 1/8
229	1/8 x 1/4
230	1/8 x 3/8
231	1/4 x 1/4
232	1/4 x 3/8
233	1/4 x 1/2
234	3/8 x 3/8
235	3/8 x 1/2
236	1/2 x 1/2

TAPPI

art.	misure
237	1/8
238	1/4
239	3/8
240	1/2
241	3/4
242	1"
242/A	2"

RACCORDO A "Y"

art.	misure
243	1/8
244	1/4
245	3/8

RACCORDO A "L" MASCHIO / FEMMINA

art.	misure
247	1/8
248	1/4
249	3/8
250	1/2

RACCORDO A "T"

art.	misure
255	1/8
256	1/4
257	3/8
258	1/2

RACCORDO A "L" FEMMINA

art.	misure
258/A	1/8
258/B	1/4
258/C	3/8
258/D	1/2

RACCORDO A CROCE

art.	misure
259	1/4
260	3/8
261	PER PRESSOSTATI

DADO x FISSAGGIO TUBO RAME

art.	misure
262	3/8x10
263	1/2x14
264	3/4x16

NIPPLES x FISSAGGIO TUBO RAME

art.	misure
265	3/8x10
266	1/2x14
267	3/4x16

CURVA x FISSAGGIO TUBO RAME

art.	misure
268/A	1/4 x 10
268	3/8 x 10
269	1/2 x 10
270	1/2 x 14

TAPPI

art.	misure
237	1/8
238	1/4
239	3/8
240	1/2
241	3/4
242	1"
242/A	2"

RACCORDO A "Y"

art.	misure
243	1/8
244	1/4
245	3/8

RACCORDO A "L" MASCHIO / FEMMINA

art.	misure
247	1/8
248	1/4
249	3/8
250	1/2

RACCORDO A "T"

art.	misure
255	1/8
256	1/4
257	3/8
258	1/2

RACCORDO A "L" FEMMINA

art.	misure
258/A	1/8
258/B	1/4
258/C	3/8
258/D	1/2

RACCORDO A CROCE

art.	misure
259	1/4
260	3/8
261	PER PRESSOSTATI

DADO x FISSAGGIO TUBO RAME

art.	misure
262	3/8x10
263	1/2x14
264	3/4x16

NIPPLES x FISSAGGIO TUBO RAME

art.	misure
265	3/8x10
266	1/2x14
267	3/4x16

CURVA x FISSAGGIO TUBO RAME

art.	misure
268/A	1/4 x 10
268	3/8 x 10
269	1/2 x 10
270	1/2 x 14

PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOMETRO

art.	misure
298	

PISTOLA SABBIATRICE

art.	misure
299	

PISTOLA ARIA

art.	misure
300	

PISTOLA ARIA CANNA LUNGA

art.	misure
301	

MANOMETRO PROVA PRESSIONE

art.	misure
302	

PISTOLA LAVAGGIO

art.	misure
315	

TESTINA GONFIAGGIO

art.	misure
321	0,6

FILTRO ARIA

art.	misure
322	1/4
323	3/8
324	1/2

LUBRIFICATORE

art.	misure
326	1/4
327	3/8
328	1/2

RIDUTTORE DI PRESSIONE

art.	misure
330	1/4
331	3/8
332	1/2

RIDUTTORE DI PRESSIONE C/FILTRO

art.	misure
334	1/4
335	3/8
336	1/2

F. R. L.

art.	misure
338	1/4
339	3/8
340	1/2

RIDUTTORE DI PRESSIONE

art.	misure
342	1/4
343	3/8
344	1/2

FILTRO ARIA CERAMICATO

art.	LT/1'
345	800
346	1500
347	2300
348	4000

SCARICO AUTOMATICO DI CONDENSA

art.	misure
353	1/2

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO

art.	misure
354	1/2 x cm 80
355	3/4 x cm 80

MOTORI MONOFASE

art.	HP	KW
412	1,5	1,1
413	2	1,5
414	2,5	1,8
415	3	2,2
415/A	4	3

MOTORI TRIFASE

art.	HP	KW
416	2	1,5
417	3	2,2
418	4	3
419	5,5	4
420	7,5	5,5
421	10	7,5
422	15	11
423	20	15

PULEGGE

art.	misure
424/A	100 - 1/A - 19
424	110 - 1/A - 19
425	120 - 1/A - 24
426	130 - 1/A - 24
427	140 - 1/A - 24
428	150 - 2/A - 38
429	160 - 2/A - 28
430	180 - 2/A - 28

CINGHIE

art.	misure
431	A39/42
432	A43/46
433	A47/50
434	A51/54
435	A55/58
436	A59/62
437	A65/68

PARACINGHIE

art.	misure
438	48
439	55
440	60
441	76

RUOTE

art.	misure
452	FISSA 125
453	FISSA 150
462	FISSA 175
454	FISSA 200
469	PNEUMATICO 260
455	GIREVOLE 80
456	GIREVOLE 100
470	GIREVOLE 110

TUBO MANDATA PER GRUPPI COMPRESSORE

art.	misure
457	PER HP 1,5/2
458	PER HP 3/4
459	PER HP 5,5/10

PIEDINI ANTIVBRANTI

art.	misure
460	Ø 30
461	Ø 30 - M8

RUBINETTI A SFERA

art.	misure
465	1/4
466	3/8
467	1/2
468	3/4

VALVOLA AUTOMATICA PER COMPRESSORI

art.	misure
472	1/2
473	3/4

VALVOLA DI RITEGNO

art.	misure
474	1/2 X 10
475	3/4 X 1/2
476	3/4 X 3/4
477	1" X 3/4
478	1" X 1"

GOMMINI PER VALVOLA RITEGNO

art.	misure
479	PER VALVOLA 1/2 - 10
480	PER VALVOLA 3/4 - 1/2
481	PER VALVOLA 1"- 3/4
482	PER VALVOLA 1"- 1"

ELETTROVALVOLA

art.	misure
483	1/8 - 220 V
484	3/8 - 380 V

VALVOLA DI PARTENZA

art.	misure
485	1/8

"T" PER TANDEM

art.	misure
486	1/4

RUBINETTO SCARICO CONDENSA

art.	misure
487	1/4
488	3/8

RUBINETTO FLANGIATO

art.	misure
489	1/4

RUBINETTO DI LINEA

art.	misure
491	1/4
493	1/2

VALVOLA DI SICUREZZA

art.	misure
494	1/4
495	3/8

MANOMETRO

art.	diametro
497	40
498	50
499	63
499A	FLANGIATO

PRESSOSTATI

art.	descrizione
500	MONOFASE 1VIA
501	MONOFASE 4 VIE
503	TRIFASE 1 VIA
503/A	TRIFASE 4 VIE
504	TRIFASE 1 VIA 15 BAR
504/A	TELEPRESSOSTATO 6/10
504/B	TELEPRESSOSTATO 9/14
504/C	TELEPRESSOSTATO 13/18

SALVAMOTORE IN CASSETTA

art.	AMP.
505	6/10
506	9/14
507	13/18

CENTRALINE

art.	descrizione
509	CENTRALINEA PER TANDEM KW 4+4
510	CENTRALINEA PER TANDEM KW 5,5+5,5
511	CENTRALINEA PER TANDEM KW 7,5+7,5
512	CENTRALINEA PER TANDEM KW 10+10
513	CENTRALINEA PER TANDEM KW 15+15
517	AVVIATORE STELLA TRIANGOLO KW 4/7,5
518	AVVIATORE STELLA TRIANGOLO KW 11/15

FILTRI ASPIRAZIONE GRUPPI

art.	descrizione
525	FILTRI PER COASSIALI
526	FILTRI PER HP 2/4
527	FILTRI PER HP 5,5/7,5
528	FILTRI PER HP 10

ABBINAMENTO COMPRESSORE SILENZIATO + ESSICATORE + SERBATOIO

ART. SILENZIATO	ART. ESSICCATORE	ART. SERBATOIO
GG 1200 HP 1,5	358 Lt./1′ 250	
GG 1210 HP 2	358 Lt./1′ 250	
GG 1220 HP 3	359 Lt./1′ 600	382 Lt. 200 o Lt. 300
GG 1230 HP 4	359 Lt./1′ 600	383 Lt. 300
GG 1240 HP 5,5	360 Lt./1′ 800	384 Lt. 500
GG 1250 HP 7,5	361 Lt./1′ 1200	384 Lt. 500 o Lt. 1000
GG 1260 HP 10	361 Lt./1′ 1200	384 Lt. 500 o Lt. 1000